

施工説明書

A-4

LED 表札

施工店用
(保管用)

施工店様へ

- 安全上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
- 必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。
- 引き渡しの際は、取扱説明書に従って取扱方法を施主様にご説明いただき、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。

◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある」内容です。**禁止** 「絶対してはいけない」内容です。**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。**指示を守る** 「実行しなければならない」内容です。

警告



禁止

- 用途以外の使用、分解、改造は絶対にしないでください。ケガや事故の原因となります。
- 照明器具のコード終端を、直接 AC100V に接続しないでください。過電圧を加えると過熱・破損・感電の恐れがあります。
- 次のような場所には取り付けしないでください。感電・落下・ケガの恐れがあります。
 - ・ 傾斜した場所
 - ・ 補強の無い薄い場所
 - ・ 浴室等の湿気の多い場所
 - ・ 冠水する恐れのある場所
- 可燃性ガスや爆発性ガス等が、大気中に存在する恐れがある場所での使用はしないでください。
- 火気の近くや 80℃以上の高温になる場所では、使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
- コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。



指示を守る

- 商品の施工は、説明書に従い行なってください。取り付けに不備があると、落下やケガの恐れがあります。
- 配線作業は、必ず電源を切ってから行なってください。感電の恐れがあります。
- 部品の損傷や煙が出る、異臭がする等の異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。放置したままで使用すると感電、火災の原因となります。
- コードのコネクタ同士は、奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・火災の恐れがあります。



注意



禁止

- 商品に傷をつけないようご注意ください。お客様が施工中に破損された場合は、商品のお取り替え等の措置は出来かねますので、ご了承ください。
- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねて通電しないでください。断線、接触不良、ショートを起こす恐れがあります。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 通行の妨げになる場所に設置しないでください。ケガの原因となります。特に、お子様がぶつかって事故になる場所へ設置しないでください。
- 強い振動や衝撃のある場所で使用しないでください。
- 商品に寄りかかったり、上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 急激な荷重や衝撃を与えないでください。変形、破損、落下する恐れがあります。




指示を守る

- 照明器具は DC12V 仕様のため、必ず DC トランスが必要です。
 - ※オンリーワン エクステリア カタログに掲載されている「トランス(12W タイプ)品番: KS1-C377T」をご使用ください。
- 壁面の素材が異なると、取付方法も変わります。状況に合わせて補強を行なってください。
- 凹凸面が大きい面は取付面を平らに補正してください。凹凸が 15mm 以上ある場合は補正が必要です。
- 照明器具には寿命があります。設置して 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検してください。
 - ※未点検のまま長期間使い続けると、まれに感電・火災・落下等に至る場合があります。点灯しない場合は、電源を切り、販売店または工事店にご相談ください。


施工される前に ※ご確認ください。

付 属 品

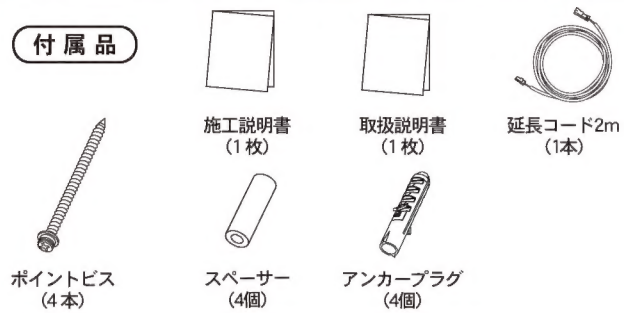


準備するもの

※ご使用になる際は、壁面に適応したものをお選びください。

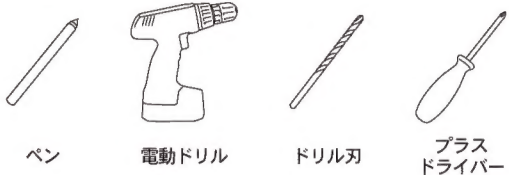

オプション ※別途ご購入ください。

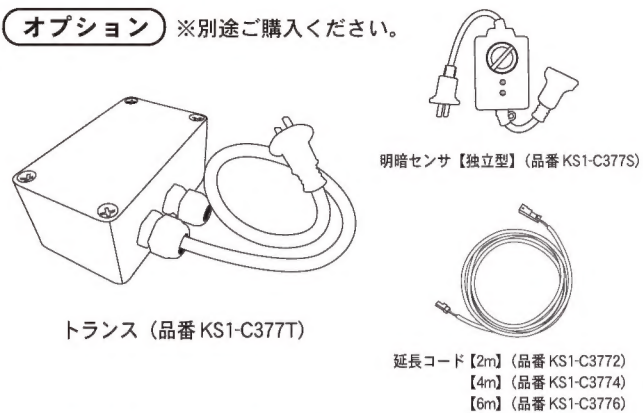

■ 照明器具は DC12V 仕様のため、必ず DC トランスが必要です。


警告 照明器具のコード終端を、直接 AC100V に接続しないでください。過電圧を加えると過熱・破損・感電の恐れがあります。

製品仕様

定 格 電 圧	定格消費電力
DC 12V	0.7W

■ 施工を開始する前に、商品が正常に点灯するかあらかじめ確認作業を行ってください。

警告 取付作業の際は、ブレーカーを落として作業を行ってください。感電・破損の原因になります。
PF 管の中に水が入らないよう、必ず止水処理を行ってください。

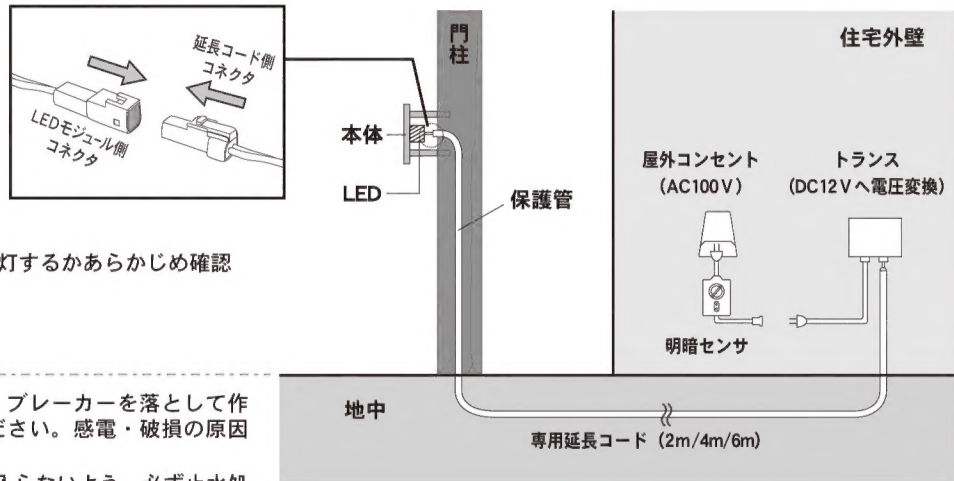

保証について（LED照明部のみ）

保証期間は、納入後1年とさせていただきます。
尚、保証についてはLED照明部のみの保証であり、交換作業に伴う作業工賃・損害補償などの費用については、ご容赦ください。
故障発生が下記に示す要因の場合については、保証の対象外とさせていただきます。

- お取扱い上の不注意及び誤使用による故障。
- 改造やお客様個人で修理をされた場合による故障。
- 不当な使用環境下及び条件での使用で生じた故障。
- 天災（火災・地震・台風）等によって生じた故障。
- 過大な電圧サージなどの電氣的ストレスによって生じた故障。

施工上のご注意 ※必ずお守りください。

- この商品は意匠性を重視した造形で、部分的に繊細な構造になっております。無理な加重や衝撃は変形・破損の原因になりますので、商品のお取扱いには充分にご注意ください。
- ステンレスの切断面には充分にご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。
- 塗装商品に関しては、ステンレスに焼付塗装を施しております。屋外での使用には耐えますが、摩擦や引っ掻き等により塗装面が傷つくことがありますので、お取扱いにはご注意ください。環境条件によって、塗装面に変色・シミ・サビ等が生じることがあります。
- この商品は、壁面より手前に突き出ます。危険の無いよう取付環境には充分にご注意ください。
※特に、お子様がぶつかる危険の無いよう、ご留意ください。
- LED にはバラツキがあるため、同品番の商品でも発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 直射日光のあたる場所での昼間の長時間点灯はお避けください。点灯時間が長い場合や周囲温度が高い場合は、LED 寿命を短縮させる恐れがあります。

施工方法 ※ご確認ください。

1

壁

商品下部の 2 箇所ネジを緩め、ネームプレートを取り外します。取付場所にイラストプレートを水平にあてがい、イラストプレート取付用の四隅の穴に印を付けます。さらに、左上の印から 15mm 上に配線用の穴の印を付けます。

注意 ネームプレートとイラストプレートを固定しているネジは、無くさないようご注意ください。
商品は説明書に従った取付場所に施工してください。

2

壁

印を付けた位置にドリルで穴を開けます。穴の中のゴミは充分に取り除きます。
※イラストプレート取付用穴：直径 6mm、深さ 30mm 以上
※配線用穴：市販の電線保護管（内径φ10.5 以上）が通る穴
電線保護管にコードを通してください。

3

壁

イラストプレート取付用穴にアンカープラグを入れ、イラストプレートの穴位置裏面にスペーサーをあてがい、ポイントビスで取り付けます。

4

壁

イラストプレート上部にネームプレート上部をかぶせ、イラストプレート下部にネームプレートをかぶせます。

注意 ※イラストプレートとネームプレートの間にコードを挟まないようご注意ください。

5

壁

ネームプレートとイラストプレートの下部をネジで固定します。

施工後のご注意 ※ご確認ください。

- 用途以外の使用、分解、改造は絶対にしないでください。
- 取付完了後、照明が確実に固定されているかご確認ください。
- 施工中についた汚れはきれいに取り除いてください。
- 施工完了後は取扱説明書を施主様にお渡しください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

<日本製>